

☎ 0 44 07 - 922 007

✉ info@tresore.de

WWW.

TRESORE.DE

Spezialisten für Sicherheit

MV / MVO

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1;
zertifiziert durch ECB-S (C 01)
und VdS (2450)

Versicherbar:

Privat bis 65.000,- €
Gewerblich bis 20.000,- €

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Tür doppelwandig;
Gehäuse doppelwandig
mit Spezialverstärkung



Abb.: MVO 12

Notizen/Stempel:




Abb.: MVO 6




Musterplakette

Möbeltresor MV / MVO

- Einbruchsicherheit:** Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB-S und VdS
- Feuerschutz:** Tür und doppelte Wandung durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 geschützt. Rundumlaufender Feuerfalz.
- Bauart:** Starke Ausführung mit definiertem Einbruchschutz von **30/50 RU¹⁾** gegen Einbruchversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen. Zentralverschluss mit kräftigen Rundbolzen.
Tür doppelwandig, 87 mm stark, Türblatt aus 10 mm Stahl,
Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung, Buchse für Verankerung im Boden.
- Verschluss:** Doppelbart-Sicherheitsschloss, (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.
- ¹⁾ **RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff**

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses, versenkt
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., versenkt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss, versenkt; ab MV 6 / MVO 6
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser); ab MV 6 / MVO 6
- Innentresor H = 130 mm; für MV 6 und MV 8 / MVO 6 und MVO 8
- Innentresor H = 200 mm; ab MVO 10
- Zusätzlicher Fachboden
- Teleskopauszug (Schublade oder Fachboden)
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm

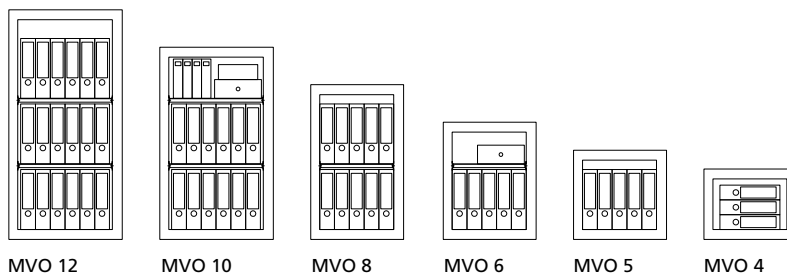

| Modell | Außenmaße in mm | | | Innenmaße in mm* | | | Fachböden** | Anzahl Ordner | Inhalt Liter | Gewicht (kg) |
|--------|-----------------|--------|-------|------------------|--------|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | | | | |
| MV 2 | 376 | 496 | 270 | 270 | 395 | 120 | 1 | - | 12 | 56 |
| MV 3 | 476 | 496 | 270 | 370 | 395 | 120 | 1 | - | 17 | 77 |
| MV 4 | 376 | 496 | 360 | 270 | 395 | 210 | 1 | - | 22 | 65 |
| MV 5 | 476 | 496 | 360 | 370 | 395 | 210 | 1 | - | 30 | 78 |
| MV 6 | 636 | 496 | 360 | 530 | 395 | 210 | 2 | - | 43 | 108 |
| MV 8 | 836 | 496 | 360 | 730 | 395 | 210 | 2 | - | 59 | 118 |
| MVO 4 | 376 | 496 | 450 | 270 | 395 | 300 | 1 | 3 | 33 | 81 |
| MVO 5 | 476 | 496 | 450 | 370 | 395 | 300 | 1 | 5 | 43 | 92 |
| MVO 6 | 636 | 496 | 450 | 530 | 395 | 300 | 2 | 5 | 61 | 118 |
| MVO 8 | 836 | 496 | 450 | 730 | 395 | 300 | 2 | 10 | 85 | 135 |
| MVO 10 | 1026 | 606 | 450 | 920 | 505 | 300 | 2 | 12 | 139 | 213 |
| MVO 12 | 1226 | 606 | 450 | 1120 | 505 | 300 | 3 | 18 | 169 | 256 |

*Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür um 61 mm kleiner als die Innenbreite.

**Bei Innentresor-Einbau (ab MV6 / MVO6) = 1 Fachboden weniger